
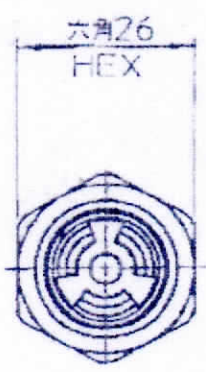


REVISION			
SYM	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

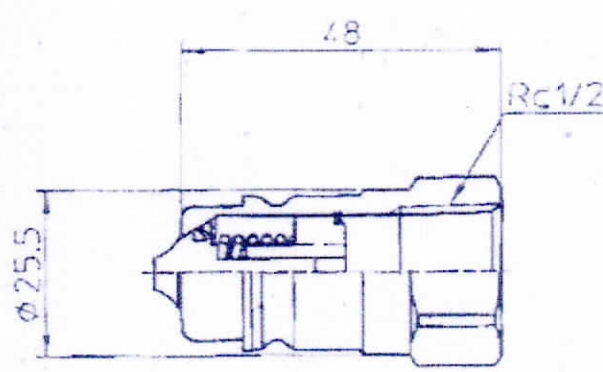

- 法.
1. 寸法は参考とする。
  2. 適用流体: 一般油圧機油(作動油), 潤滑油
  3. 使用温度: -30℃~+150℃
  4. 基本材質: 炭素鋼
  5. O-リング材質: バイトン

- NOTES.
1. DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY.
  2. APPLICATION: HYDRAULIC OIL, GREASE
  3. OPERATING TEMPERATURE: -30℃~+150℃
  4. BASIC MATERIAL: CARBON STEEL
  5. O-RING MATERIAL: VITON

-08	Y-160M-08S-V	0.095	30.75	20.5
呼称サイズ DASH SIZE	組立番号 ASSEMBLY NO	質量 WEIGHT Kg	試験圧力 TEST PRESSURE MPa	最高常用圧力 MAX OPERATING PRESSURE MPa

DRAWN <i>Sep-27-99</i> <i>N. Bess</i>	TITLE S コップリングオスハーフ組立図	<p>横浜ゴム株式会社 THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD.</p>
	DESIGNED	
CHECKED <i>Sep-27-99</i> <i>T. H. Shibata</i>	CUSTOMER	DWG. NO.
APPROVED <i>Sep-27-99</i> <i>T. Yamamoto</i>	SCALE 1/1	Y-160M-08S-V