

# 高圧Sカップリング

# YS160S

20.5MPa(210kgf/cm<sup>2</sup>)～27.5MPa(280kgf/cm<sup>2</sup>)  
一般油圧配管用



## ■特長

1. 高圧で、特に苛酷な使用条件に耐える、ヘビーデューティタイプのSカップリングです。
2. メス、オスハーフとも、自動開閉バルブを備えているので、分離時の流出を防ぎます。

## ■耐圧力

呼称サイズ	最高使用圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	試験圧力 MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )
-04~-16	27.5 (280)	41.2 (420)
-20~-32	20.5 (210)	30.75 (315)

## ■標準仕様


本体材質	特殊鋼 (-04~-08)
	炭素鋼 (-12~-32)
シール材質	NBR
表面処理	黒染 (-04~-06)
	亜鉛メッキ (-20~-32)

## ■推奨流量と 圧力損失

下記の最大推奨流量の範囲内で使用して下さい。推奨流量を越えて使用した場合は内蔵部品が変形し、機能を損うことがあります。

呼称サイズ	最大推奨流量 ℓ/min
-04	15.0
-06	26.0
-08	45.0
-12	90.0
-16	160.0
-20	220.0
-24	320.0
-32	600.0

流体：MIL-H-5606  
温度：30°±5°(動粘度14～18cSt)

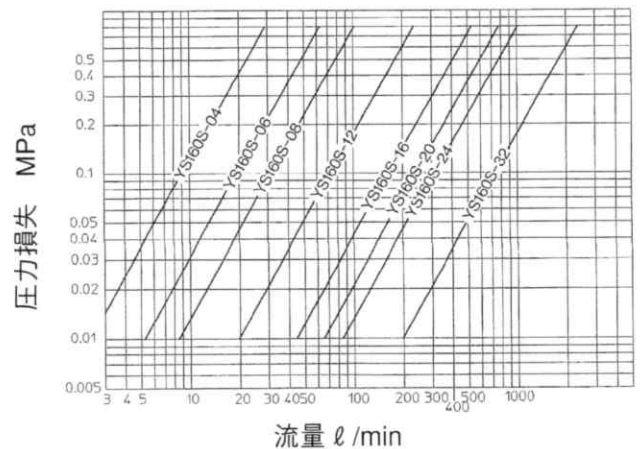

1/2 AM