


Y-184S

残圧抜きタイプ

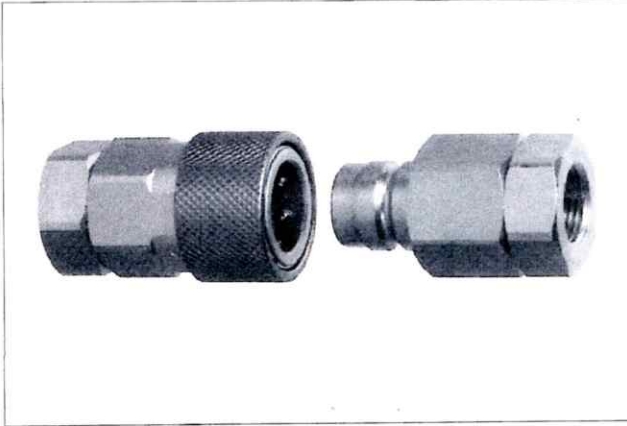

■特長

1. 残圧を抜く為、専用の残圧抜き治具を用いる必要はありません。
メスハーフ側に、パイロットバルブを内蔵しており、オスハーフを差し込むだけで、簡単に残圧を抜くことができます。

■耐圧力

呼称サイズ	最高使用圧力 MPa (kgf/cm ²)	試験圧力 MPa (kgf/cm ²)
-06	20.5 (210)	30.75 (315)

■標準仕様

本体材質	炭素鋼
シール材質	NBR
表面処理	亜鉛メッキ

■残圧抜きバルブを押す力

呼称サイズ	残圧MPa (kgf/cm ²)	
	1.0 (10)	3.0 (30)
-06	9.8N	29.4N

■使用上の注意：残圧抜きタイプ

残圧抜き機構はメス又はオスハーフのどちらか一方に取り付け、残圧抜き機構付をポンプ側に用いて下さい。但し、メスハーフとオスハーフ両方に残圧抜き機構を用いることはできません。

■圧力損失と推奨流量

下記の最大推奨流量の範囲内で使用して下さい。推奨流量を越えて使用した場合は内蔵部品が変形し、機能を損うことがあります。

呼称サイズ	最大推奨流量 ℓ/min
-06	26.0

流体：MIL-H-5606
温度：30°±5°(動粘度14~18cSt)

